




Der Allrounder

FILTER FÜR IDEALES WASSER IN GASTRONOMIE UND VENDING

Rohwasser muss für die speziellen Anforderungen in der Gastronomie (HORECA) optimiert werden. Mit BWT bestmax steht Ihnen ein universelles Filtersystem zur Verfügung, das diese Aufgabe effizient und unkompliziert meistert.

Das Filtersystem besteht aus der Filterkerze mit fünf Filterstufen und aufgeschraubtem BWT besthead FLEX Filterkopf. Abhängig von Wasserhärte und Anforderung stellt man am Filterkopf den Verschnitt-Nebenstrom (0–3) ein. Rückschlagventile im Filterkopf verhindern den Rückfluss von Wasser in die Trinkwasserleitung bzw. die Filterkerze und schützen vor unkontrolliertem Wasserantritt. BWT bestmax Filtersysteme in Lebensmittelqualität sind druckfest und sicher. Sie können weltweit an jedem Trinkwassersystem betrieben werden.

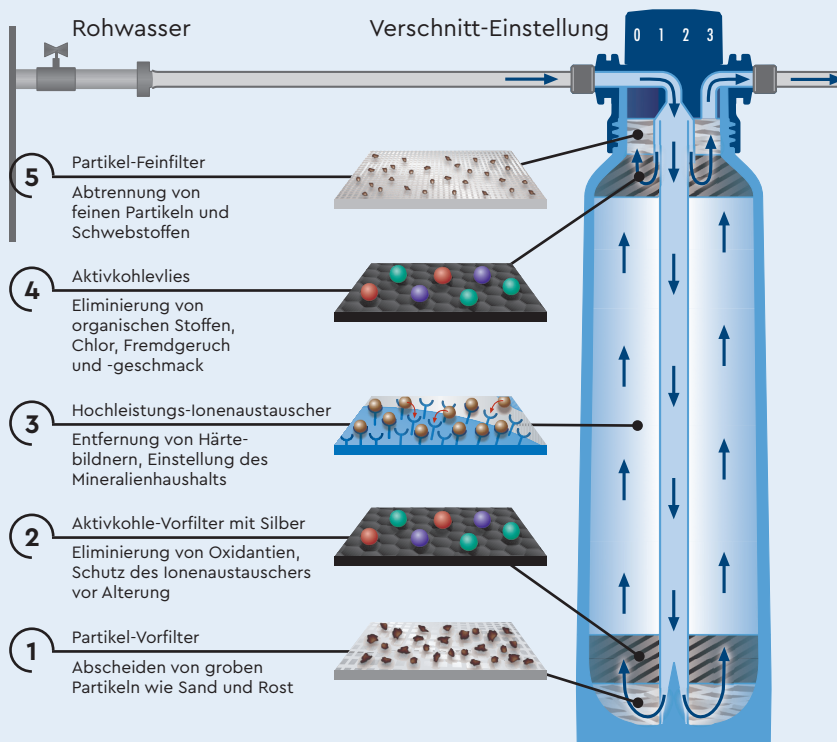

OPTIMIERTES WASSER

- » Kaffeemaschinen
- » Espressomaschinen
- » Office-Coffee-Systems
- » Vending-Automaten
- » Kombidämpfer
- » Backöfen
- » Kaltgetränkerversorger

- Partikel
- Fremdgeruch/-geschmack
- Calcium
- organische Stoffe
- Chlor

TECHNISCHE DATEN

Filtergröße	X	S	V	M	L	XL	2XL
Höhe ohne Bügel (B) in mm	280	360	420	475	500	500	574
Höhe mit Bügel (A) in mm	300	385	445	500	530	530	600
Anschlusshöhe (C) in mm	230	310	370	425	450	450	520
Ø Filterkerze (D) in mm	88	88	115	130	145	145	185
Gewicht in kg (trocken/nass)	0,5/1,1	0,9/1,5	2,1/3,2	2,4/4,2	3,4/5,9	3,8/6,0	7,5/11,0
Bestell-Nr. Filterkerze	FS20I00A00	FS22I00A00	FS23I00A00	FS24I00A00	FS26I00A00	FS28I00A00	FS30I00A00


ANWENDUNGEN UND KAPAZITÄTEN/L⁽¹⁾

Vending ohne Dampferzeugung

Karbonat-härte	Verschnitt-einstellung	Filtergröße						
		X	S	V	M	L	XL	2XL
≤7 °dKH	3	≥1025	≥1710	≥4285	≥6510	≥8910	≥11655	≥20570
8 °dKH	3	900	1500	3750	5700	7800	10200	18000
10 °dKH	3	720	1200	3000	4560	6240	8160	14400
12 °dKH	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
14 °dKH	3	510	855	2140	3255	4455	5825	10285
17 °dKH	3	420	705	1765	2680	3670	4800	8470
20 °dKH	3	360	600	1500	2280	3120	4080	7200
23 °dKH	3	310	520	1300	1980	2710	3545	6260
≥25 °dKH	2	≤255	≤430	≤1075	≤1635	≤2235	≤2925	≤5160

Heissgetränkereiter mit Dampferzeugung

Karbonat-härte	Verschnitt-einstellung	Filtergröße						
		X	S	V	M	L	XL	2XL
≤7 °dKH	3	≥855	≥1425	≥3570	≥5425	≥7425	≥9710	≥17140
8 °dKH	3	750	1250	3125	4750	6500	8500	15000
10 °dKH	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
12 °dKH	2	445	745	1865	2835	3885	5080	8965
14 °dKH	2	380	640	1600	2430	3330	4355	7685
17 °dKH	1	265	445	1115	1695	2320	3030	5355
20 °dKH	1	225	375	945	1440	1970	2575	4550
23 °dKH	1	195	330	825	1250	1715	2240	3955
≥25 °dKH	1	≤180	≤300	≤755	≤1150	≤1575	≤2060	≤3640

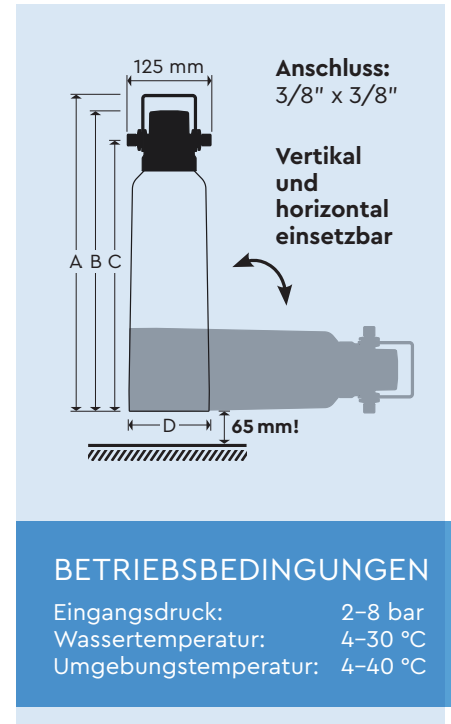

Kombidämpfer, Backöfen und Eiswürfelbereiter

Filtergröße →	X		S		V		M		L		XL		2XL	
Karbonat-härte ↓	Verschnitt-einstellung ⁽²⁾													
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
≤7 °dKH	≥590	≥650	≥985	≥1080	≥2460	≥2710	≥3740	≥4115	≥5120	≥5635	≥6700	≥7370	≥11820	≥13000
8 °dKH	515	565	860	945	2155	2370	3275	3600	4480	4930	5860	6445	10345	11375
10 °dKH	410	455	690	755	1720	1895	2620	2880	3585	3945	4690	5155	8270	9100
12 °dKH	345	375	575	630	1435	1580	2180	2400	2985	3285	3905	4295	6895	7585
14 °dKH	295	325	490	540	1230	1355	1870	2055	2560	2815	3350	3685	5910	6500
17 °dKH	240	265	405	445	1010	1115	1540	1695	2105	2320	2755	3035	4865	5355
20 °dKH	205	225	345	380	860	945	1310	1440	1790	1970	2345	2580	4135	4550
23 °dKH	180	195	300	330	750	825	1140	1250	1555	1715	2035	2240	3595	3955
≥25 °dKH	≤165	≤180	≤275	≤300	≤690	≤755	≤1045	≤1150	≤1430	≤1575	≤1875	≤2060	≤3310	≤3640

ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT besthead FLEX Filterkopf	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK Anschlussschlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8" Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" aus GFK	FS00Z39A00

(1) Kapazitäten können abhängig von der lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ±5% abweichen. (2) Standard Verschnitt-Einstellung = 1. Bei kalkempfindlichen Geräten Verschnitt-Einstellung = 0. Hierdurch reduzieren sich die angegebenen Kapazitäten um ca. 10%. Änderungen vorbehalten.

HERSTELLER:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

VERTRIEB:

BWT water+more Deutschland:
info@water-and-more.de · Tel.: +49 (0)611 58019-0

BWT water + more Austria:
kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 (0)6232 5011-1164

BWT Aqua AG Schweiz:
info@bwt-aqua.ch · Tel.: +41 (0)61 7558899

BWT
water + more